


# Calduran Afschot-element

Bouwtechniek en Voorlichting  
Postbus 97  
3840 AB Harderwijk  
Telefoon 0341 464 004  
Telefax 0341 464 005

Het betonnen Calduran Afschot-element is speciaal ontwikkeld om op wanden, van bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, probleemloos een afschot (10 mm. per meter) te kunnen realiseren, zonder gezaagde bovenlaag.

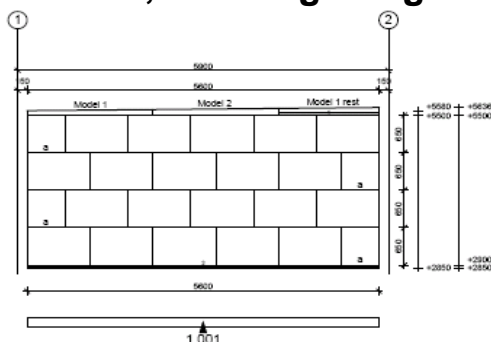

## Omschrijving

Het Calduran Afschot-element is ontwikkeld om probleemloos dakafschot (ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen) te kunnen realiseren. Met het bestellen van de Afschot-elementen laat u het tekenen en de bestelling van de Afschot-elementen over aan Calduran Kalkzandsteen. Gelijktijdig met de kalkzandsteenelementen verwerken wij de Afschot-elementen in de wanduitslagen en nemen wij ze op in onze bestelprocedure. Hiervoor hebben wij een unieke samenwerking met Appel Beton opgezet.



## Voordelen

- Tijdens de ruwbouw kunnen de Afschot-elementen door de kalkzandsteen verwerker met de elementenstelmachine worden geplaatst;
- De Afschot-elementen worden net zoals de kalkzandsteen elementen verlijmd;
- De Afschot-elementen en benodigde passtukken worden aan de hand van tevoren getekende wanduitslagen, op maat geproduceerd;
- Tijdsbesparing op de werkvoorbereiding;
  - ♦ Tekenen en bestellen Afschot-elementen door Calduran
- Hoge leverbetrouwbaarheid;
  - ♦ Levering Afschot-elementen afgestemd op de levering van kalkzandsteen;
- Tijdsbesparing op de bouwplaats, minder uitvoeringskosten;
  - ♦ Besparing op in het werk aanbrengen van hulpconstructies;
  - ♦ Besparing op het aanbrengen van zandcement (afschot)deklaag;
  - ♦ Besparing op zaagkosten bovenzijde wand;
  - ♦ Levering gecodeerd op statiegeldpallet op wandniveau;
  - ♦ Geen afschotisolatie nodig;
- Door het werken met passtukken ontstaat op de bouw geen afval.

## Levering en opslag

- De Afschot-elementen en passtukken worden op retourpallets van Calduran geleverd;
- Houd voor het tekenen en van de wanduitslagen en het produceren van de betonnen Afschot-elementen een minimale levertijd van 8 weken aan, na opdracht en vaststelling van het Calduran voorbereidingsschema;
- Calduran Afschot-elementen worden geproduceerd onder het KOMO-certificaat bouwelementen van beton, inclusief CE markering. Het KOMO-certificaat is te downloaden vanaf [www.appelbeton.nl](http://www.appelbeton.nl)


## Verwerking

- Afschot-elementen en de benodigde paselementen met de elementenstelmachine mechanisch verwerken volgens de door Calduran getekende wanduitslagen;
- Afschot-elementen vol en zat verlijmen met Calduran lijm mortel;
- Blijvende lintvoeg dikte 2 mm, stootvoegdikte 3 mm.;
- Gebruik bij het stellen van de Afschot-elementen **beide** hijslussen en verwijder deze na gebruik;
- Maximaal gewicht van de elementen is 115kg;
- Vertanding bovenin de wanden worden met kimmern gerealiseerd.



### Technische informatie

Afschot 10 mm/m1

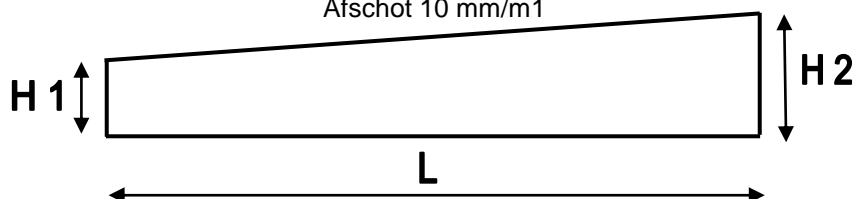

Model	Dikte	Heel element			Half element			Rest element		
		L	H 1	H 2	L	H 1	H 2	L	H 1	H 2
1	150	1997	80	100	997	90	100	Variabel	80	Variabel
2	150	1997	100	120	997	110	120	Variabel	100	Variabel
3	214	1997	80	100	997	90	100	Variabel	80	Variabel
4	214	1997	100	120	997	110	120	Variabel	100	Variabel

Dit productblad geeft specifieke informatie over het Calduran Afschot-element. Algemene technische en bouwfysische informatie over kalkzandsteen staat in het productblad Calduran producteigenschappen. Voor leveringen kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop, tel. 0341- 464 002.

Dit productblad is met grootste zorg samengesteld. Nochtans kan Calduran Kalkzandsteen bv geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken van de inhoud van dit informatieblad. Calduran Kalkzandsteen behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties aan te passen.