


Calduran hulpmateriaal

Bouwtechniek en Voorlichting
Postbus 97
3840 AB Harderwijk
Telefoon 0341 464 004
Telefax 0341 464 005

Het hulpmateriaal wordt meegeleverd bij de kalkzandsteen producten. Voor bestellingen kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Logistiek 0341 465 720.

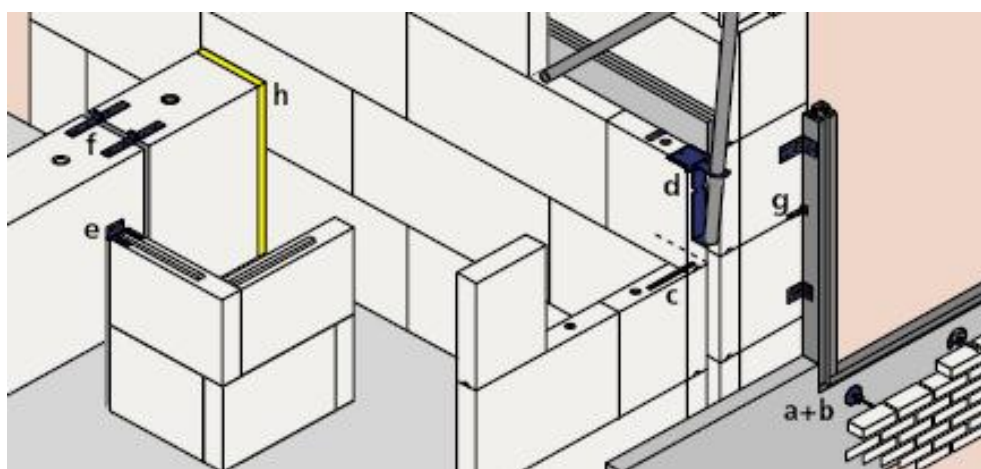

Hulpmateriaal in 3D overzicht, bij het product wordt de lettercode vermeld.

Lijmspouwankers (a)

Lijmspouwankers worden tijdens het lijmen in de wand opgenomen.
Standaard rvs A2 (AISI 304) kwaliteit, per 500 st.

Advies volgens NEN6790 art. 7.4.2: lijmspouwankers in rvs A4 (AISI 3164) kwaliteit, op aanvraag leverbaar.

Spouwbreedte 110-130, 280 mm lang, 4,5 mm rond
Spouwbreedte 130-150, 300 mm lang, 4,5 mm rond
Spouwbreedte 150-170, 320 mm lang, 4,5 mm rond
Spouwbreedte 170-190, 340 mm lang, 6 mm rond
Spouwbreedte 190-210, 360 mm lang, 6 mm rond



Ankers maximaal 1 keer buigen en weer terug buigen.

Ankers met de open zijde naar onder leggen.

Tot 10 meter boven het maaiveld 4 ankers per m2 toepassen, d.w.z. bij elementen in elke lintvoeg h.o.h. 450 mm. Bij meer dan 10 meter boven het maaiveld dienen 6 ankers per m2 te worden toegepast. d.w.z. bij elementen in elke lintvoeg h.o.h. 300 mm.


Clips (b)

Per 500 st.

NB.

Bij elke spouwanker een clip toepassen.



Er zijn clips voor lijmspouwankers van 280 tot en met 320 mm (kleur blauw) en clips voor ankers van 340 en 360 mm (kleur groen).



Lijmkoppelstrips (c)

RVS A2 Kwaliteit, 0,75 x 22 x 300 mm, per 250 st.

Bij stabiliteitswanden t/m een dikte van 150 mm 1 anker per 650 mm, d.w.z. bij wandhoogte 2700 mm 3 stuks per aansluiting.
Bij wanden dikker dan 150 mm 2 koppelstrips per 650 mm h.o.h. d.w.z. bij wandhoogte 2700 mm 6 stuks per aansluiting.

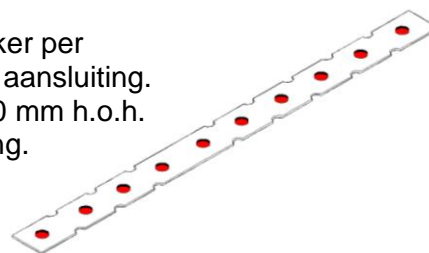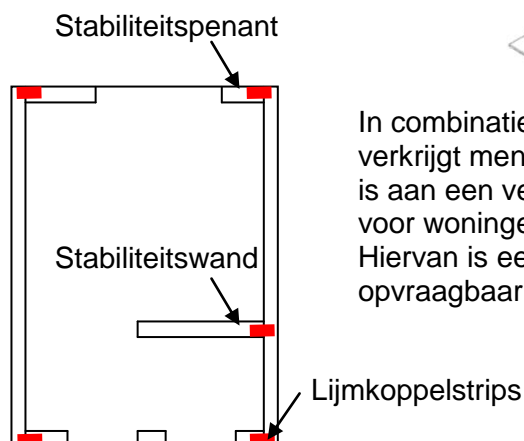

In combinatie met een verlijmde loodvoeg verkrijgt men een verbinding die gelijkwaardig is aan een vertande hoekverbinding (dit geldt voor woningen tot 11 meter hoogte). Hiervan is een TNO-prestatietoets opvraagbaar bij Bouwtechniek en voorlichting.

Randbeveiliging (d)



RB Lijmplaat, (Sendzimir) Verzinkt, per 50 stuks

De lijmplaat kan in dragende wanden vanaf 100 mm dik worden toegepast en heeft een afmeting van 126 x 117 mm, de dikte is 1,5 mm.

Per beugel 1 lijmplaat toepassen en verlijmen in de lijмнаad tussen de bovenste 2 lagen elementen.


RB Beugel 370 SV (Sendzimir) Verzinkt, per 10 stuks

In het gat van de beugel kan een standaard steigerpijp van \varnothing 48 mm worden aangebracht

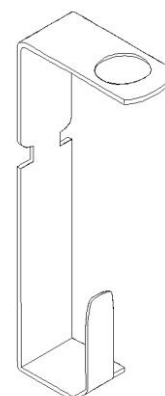

Wandanker star (e)

Bij starre wandaansluiting en bij aansluitingen met vooraf gestelde houten kozijnen ankers max. 650 mm h.o.h.
Ankers SV, per 100 stuks.

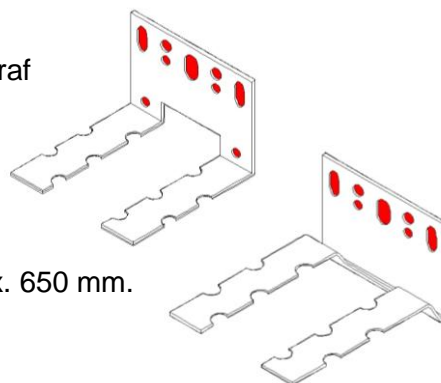


Wandanker dilaterend (e)

Bij gevulde dilataties van ca. 10 mm tegen bestaande constructies of bij verschillende lagenmaten h.o.h. max. 650 mm.
Ankers SV, per 100 stuks.

Dilatatieankers (f)


SV, afmeting 0,7 x 22 x 175 mm, per 250 stuks
Bij gevulde dilataties van ca. 10 mm, h.o.h. max. 650 mm.

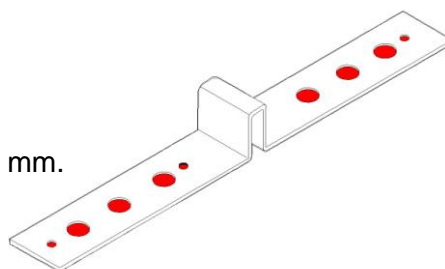

Lijmkozijnankers (g)

Voor lijm- en vellingblokken.
Lijmkozijnanker SV, per 100 stuks, uitvoering links of rechts.


Lijmkozijnankers worden toegepast bij vooraf geplaatste kozijnen.

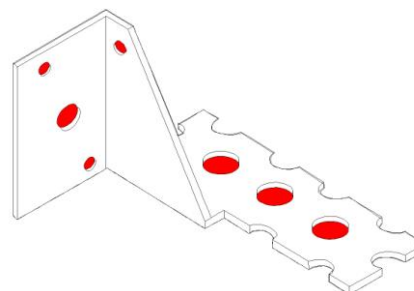

Stelwiggen & centreerdoken


Stelwiggen

Afmetingen: 18 x 37 x 7 mm³ (B x L x H)
Per 500 stuks. Voor het corrigeren van kleine maatafwijkingen.




Centreerdoken

Per 200 stuks. Voor het snel en vlak plaatsen van elementen. Per element 1 dook toepassen.



Lijmbak -lijmschep

RVS, voor wanddikten van 67 tot en met 300 mm. Voor het in de juiste dikte aanbrengen van de lijm mortel. De liymbak is ook geschikt voor vellingblokken.

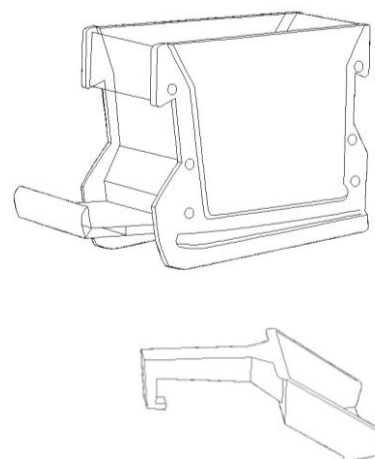

Calduran Wandschoor

Om kalkzandsteen wanden tijdens de uitvoering veilig te schoren heeft Calduran een nieuwe lichte en handzame schoor ontwikkeld. Daarbij is een schooradvies opgesteld op basis van uitgebreide berekeningen (vraag hiervoor naar het Calduran schooradvies). Met de Calduran wandschoren heeft men een veilig en efficiënt schoorconcept.

De koppen van de Calduran schoor zijn onder een beperkte hoek draaibaar waardoor geborgd is dat schoren niet de stijl kunnen worden geplaatst maar dat wel een bepaalde flexibiliteit aanwezig is.



Dit productblad is met grootste zorg samengesteld. Nochtans kan Calduran Kalkzandsteen bv geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken van de inhoud van dit informatieblad. Calduran Kalkzandsteen behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties aan te passen.